



**KLR-E 525 55**



**KLR-E 525 56**

### Jellemzők:

- Klímavezérlő, elektronikus, falra szerelhető
- 4 csöves rendszerek vezérléséhez. Proporcionális kimenetek 0 ... 10 V DC fűtéshez és hűtéshez.
- Arányos sáv 1.5K fix
- 0,5 ... 7,5 K között állítható semleges/halott zóna
- A működtetés távérzékelővel is lehetséges (50 m-ig kihúzható)
- A tartomány szűkítése a beállítási gombbal mint költségfék
- Felületi szerelés vagy közvetlenül a függőleges rögzítőfuratokkal ellátott süllyesztett dobozra történő közvetlen felszerelés


### Jellemzők:

- Klímavezérlő, elektronikus, falra szerelhető
- 4 csöves rendszerek vezérléséhez. Arányos kimenetek 0 ... 10 V DC fűtéshez és hűtéshez.
- Arányos sáv 1.5K fix
- Állítható semleges zóna 0,5 ... 7,5 K között
- A működtetés távérzékelővel is lehetséges (50 m-ig kihúzható)
- A tartomány szűkítése a beállítási gombbal költségmegtakarításként
- Felületi szerelés vagy közvetlenül a függőleges rögzítőfuratokkal ellátott süllyesztett dobozra történő közvetlen felszerelés


### Általános műszaki adatok | Általános műszaki adatok

Megrendelés megnevezése   Típus	<b>KLR-E 525 55</b>	<b>KLR-E 525 56</b>
Cikkszám   Cikkszám	515 7801 21 100	515 7811 21 100
Működési feszültség szabályozó Működési feszültség szabályozó	UC 24 V/ 50/60 Hz (20 ... 30 V)	UC 24 V/ 50/60 Hz
Működési feszültség ventilátor kapcsoló Működési feszültség ventilátor kapcsoló	-	AC 24 V ... 240 V 50/60 Hz (20 ... 240 V)
Kapcsolási áram Kapcsolási áram	-	6 (3) A
Analóg kimenet H. és C. Proporcionális kimenet H. és C. számára.	0...10 V DC	0...10 V DC
Utolsó terhelés	max. 3 mA	max. 3 mA
Hőmérséklettartomány	5...30°C	5...30°C
Felszerelés	Falra szerelés vagy adapterkerettel süllyesztett dobozra	Falra szerelés vagy adapterkerettel süllyesztett dobozra
Semleges zóna Semleges zóna	~ 0,5 ... 7,5 K (állítható) ~ 0,5 ... 7,5 K (állítható)	~ 0,5 ... 7,5 K (állítható) ~ 0,5 ... 7,5 K (állítható)
Kapcsolók	-	Hálózat ON/Fan/OFF, ventilátor gyors/közepes/lassú
Hőmérsékletérzékelő	NTC belső, csatlakoztatható távérzékelővel opcionálisan: F 193 720 vagy F 190 021	NTC belső, csatlakoztatható távérzékelővel opcionálisan: F 193 720 vagy F 190 021
Védettség	IP30	IP30
Arányos kimenet (folyamatos vezérlés) Arányos kimenetek (folyamatos vezérlés)	Fűtés 0 10 V DC, 3 mA Hűtés 0 ... 10 V DC, 3 mA Hő 0 ... 10 V DC, 3 mA Hűvös 0 ... 10 V DC, 3 mA	Fűtés 0 ... 10 V DC, 3 mA Hűtés 0 ... 10 V DC, 3 mA Hő 0 ... 10 V DC, 3 mA Hűvös 0 ... 10 V DC, 3 mA

Kapcsolási rajz

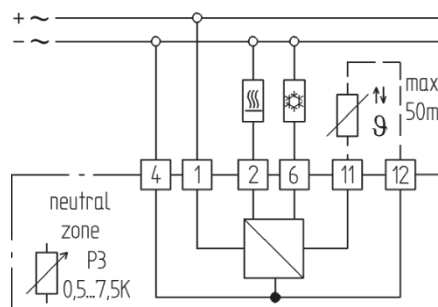

**KLR-E 525 55**

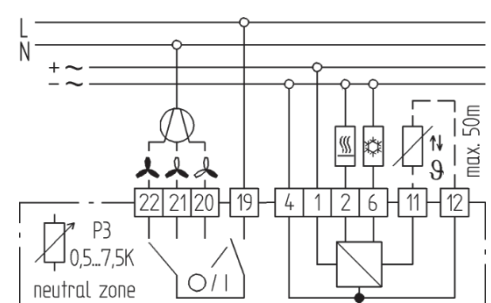

**KLR-E 525 56**