



KLR-E 525 52 4p

Merkmale:

- Klimaregler, elektronisch für Wandbefestigung
- Regelung von 2-Rohr-Anlagen nur in Verbindung mit einem Rohr-anlegeregler (z.B. RAR), 4-Rohr-Anlagen, nur Kühlen oder Splitgeräte mit elektrischer Heizung
- Einstellbare Neutral/Totzone von 0,5...8,5 K
- Betrieb auch mit Fernfühler (verlängerbar bis 50 m) möglich
- Bereichseinengung im Einstellknopf als Kostenbremse
- Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern


Characteristics:

- Climate controller, electronic for wall mounting
- Control of 2-pipe systems only in conjunction with a pipe contact controller (e.g. RAR), 4-pipe systems, cooling only or split units with electric heating
- Adjustable neutral zone from 0.5...8.5 K
- Operation also possible with remote sensor (can be extended up to 50 m)
- Range narrowing in the setting knob as a cost saving
- Surface mounting or directly on flush-mounted box with vertical fixing holes

Allgemeine technische Daten | General technical data

Bestell-Bezeichnung Type	KLR-E 525 52 4p
Artikel-Nr Article no.	517 7210 51 100
Betriebsspannung Operating Voltage	AC 230V / 50 Hz
Schaltstrom Switching current	6 A cosφ = 1 / 3 A cosφ = 0,6 10 A cosφ = 1 / 4 A cosφ = 0,6
Kontakt Contact configuration	Wechsler mit Neutralzone SPDT with neutral zone
Temperaturbereich Temperature range	5...30 °C
Hysterese Hysteresis	~ 0,5 K
Neutralzone Neutral zone	~ 0,5...8,5 K
Schalter Switches	Netz EIN/AUS, Lüfter schnell/mittel/langsam Mains ON/OFF, Fan speed high / med / low
Ausgänge Outputs	Heizen, Kühlen, Lüfter schnell/mittel/langsam Heat, Cool, Fan speed high/med/low
Eingänge Inputs	Fernfühler Remote sensor
Anzeigelampen Indication lamps	Heizen, Kühlen, Netz EIN/AUS Heat, Cool, Mains ON/OFF
Temperaturfühler Temperature sensor	NTC intern NTC internal
Fernfühler Remote sensor	F 193 720 oder F 190 021 optional F 193 720 or F 190 021 optional

Schaltzeichnung | Wiring diagram

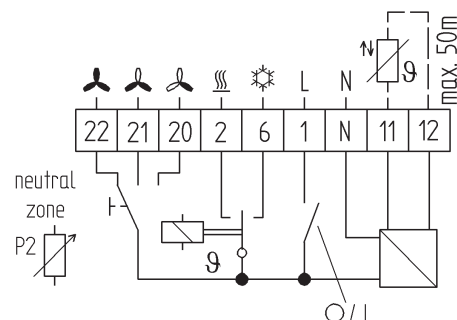

KLR-E 525 52 4p